

SCHACHT-INSTALLATIONS-ELEKTROFRONT EI30-RF1

Ein- oder mehrflügelig, ein- oder mehrere Elemente übereinander Typ E VKF Nr. 26066

Unsere geprüfte Schacht-Installations-Elektrofront EI30-RF1 ist eine eigenständige Lösung:

Sie baut auf den bewährten Werten von Brunner auf. Form und Funktionalität aller Elemente sind konsequent aufeinander abgestimmt. Damit sie den hohen Anforderungen an Qualität, Ästhetik und Brandschutz der Kunden gerecht werden.

TECHNISCHE DATEN

Typ	Schacht-Installations-Elektrofront EI30-RF1 Typ E
Wandtypen	Mauerwerk/Leichtbauwand
Material	nichtbrennbare Brandschutzplatte
Oberflächen	grundiert zum Streichen, gespritzt nach RAL/NCS alle Kunstharze bis 0,9 mm möglich, Kanten in ABS alle Furniere bis 0,9 mm möglich, farblos lackiert, geölt, gebeizt und lackiert
Anschlüsse	mit oder ohne Sockel (bis Höhe 350 mm) mit oder ohne Blende (bis Höhe 1500 mm) verschiedene Deckenanschlüsse möglich verschiedene Wandanschlüsse möglich
Bündigkeit	Türen bündig, stumpf aufschlagend, ohne sichtbaren Rahmen
Anz. Flügel	ein- oder Mehrflügelig/endlos
Türluft	allseitig 8 mm Schattenfuge
Beschläge	Bänder: Verdeckte Band 2D verstellbar Verschluss: Espagnolettenschloss mit Vierkantdorn, Zylinder oder Olive Standflügel: mit innliegendem Kantenriegel Türen: allseitig mit Gummidichtung
Fugen	Front allseitig mit Fuge in SilikonFlam oder in überstreichbarem Pyroacryl

VARIANTE 1-STÖCKIG MASSE PRO STOCK

Abmessung 1 Flügelig	max. im Licht B 1075 x H 3000 mm Fläche im Licht max. 2.93 m ²
Abmessung 2 Flügelig	max. im Licht B 2150 x H 3000 mm Fläche im Licht max. 5.85 m ² Gesamt Höhe im Licht von 3000 mm

VARIANTE 2-STÖCKIG MASSE PRO STOCK

Abmessung 1 Flügelig	max. im Licht B 1075 x H 2145 mm Fläche im Licht max. 2.09 m ²
Abmessung 2 Flügelig	max. im Licht B 2150 x H 2145 mm Fläche im Licht max. 4.19 m ² Gesamt Höhe im Licht von 4290 mm (in Absprache)

VARIANTE 3 UND MEHR-STÖCKIG

Sie müssen noch höher hinaus, kein Problem, nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gerne.



R. Brunner AG

Josefstrasse 180 | 8005 Zürich

Telefon 044 447 70 80 | info@brunner-schreinerei.ch

www.brunner-schreinerei.ch

Schacht-Installations-Elektrofront EI30-RF1 Typ E

Ein- oder Mehrflügelig/endlos/2 -Stöckig VKF Nr. 26066

Ausführung:


grundiert zum Streichen, gespritzt nach RAL/NCS

alle Kunstharze bis 0,9 mm möglich, Kanten in ABS

alle Furniere bis 0,9 mm möglich, farblos lackiert, geölt, gebeizt und lackiert

Rahmen innen mit Grundierkunstharz

Verdeckte Band 2D verstellbar, Drehstangenverschluss mit Vierkant, Olive oder Kaba Zylinder

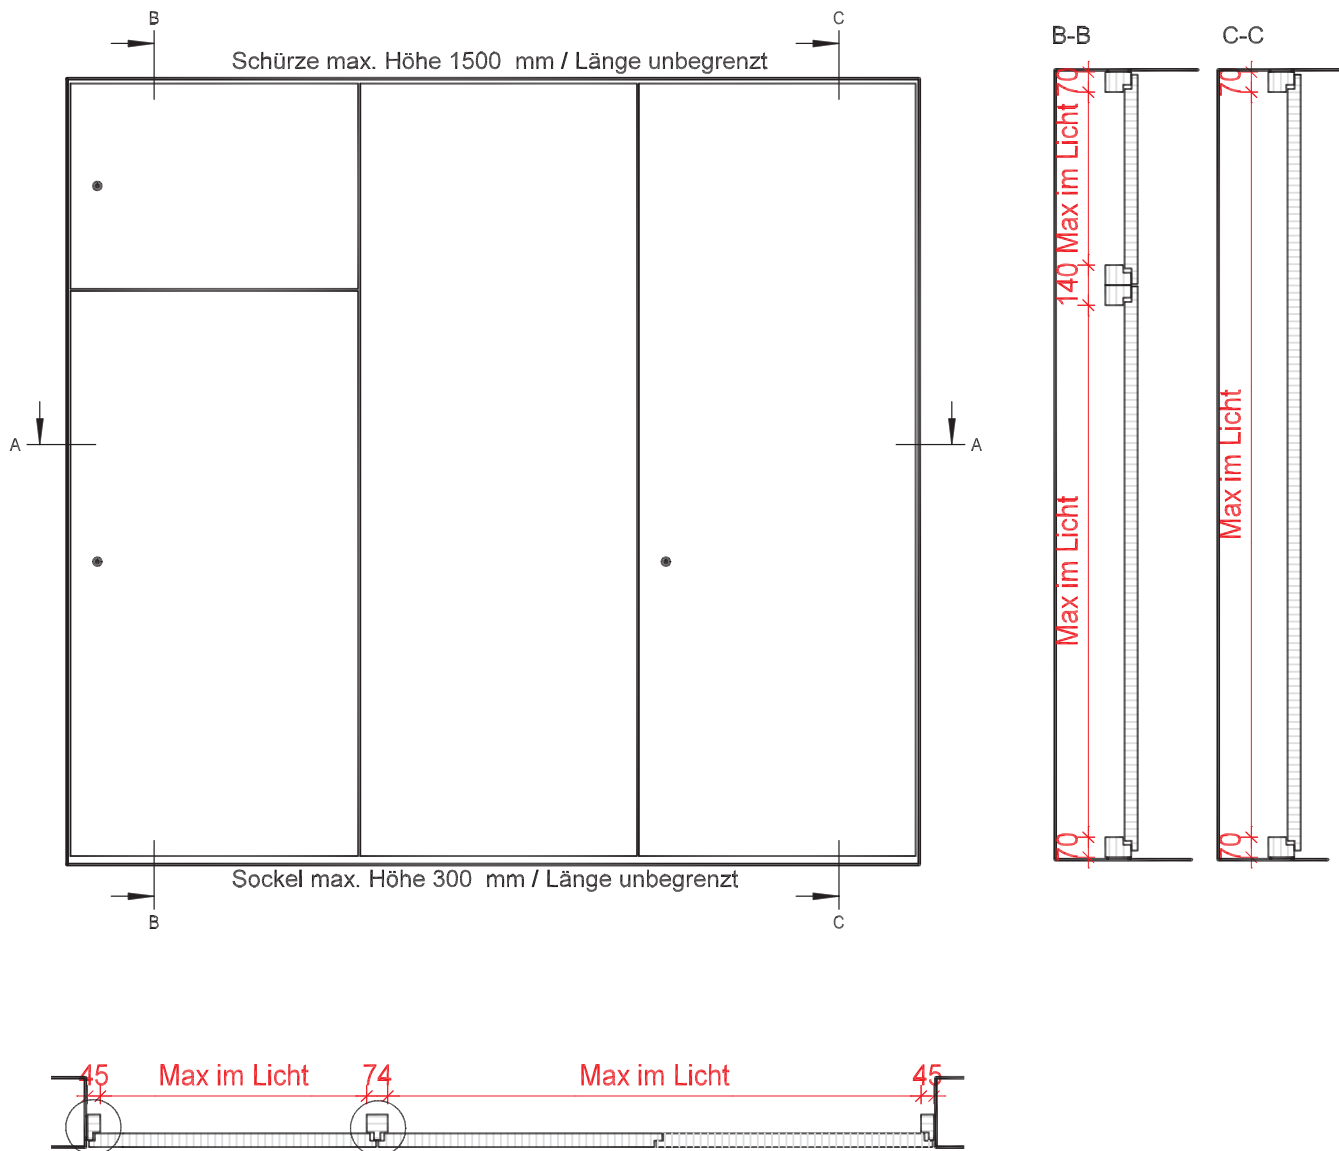

BRUNNER
SCHREINEREI
INNENAUSBAU


R. Brunner AG

Josefstrasse 180 | 8005 Zürich

Telefon 044 447 70 80 | info@brunner-schreinerei.ch

www.brunner-schreinerei.ch

Anschluss Detail 1 horizontal Anschluss mitte horizontal Anschluss Detail 1 vertikal Anschluss Detail 2 vertikal Anschluss Detail 3 vertikal

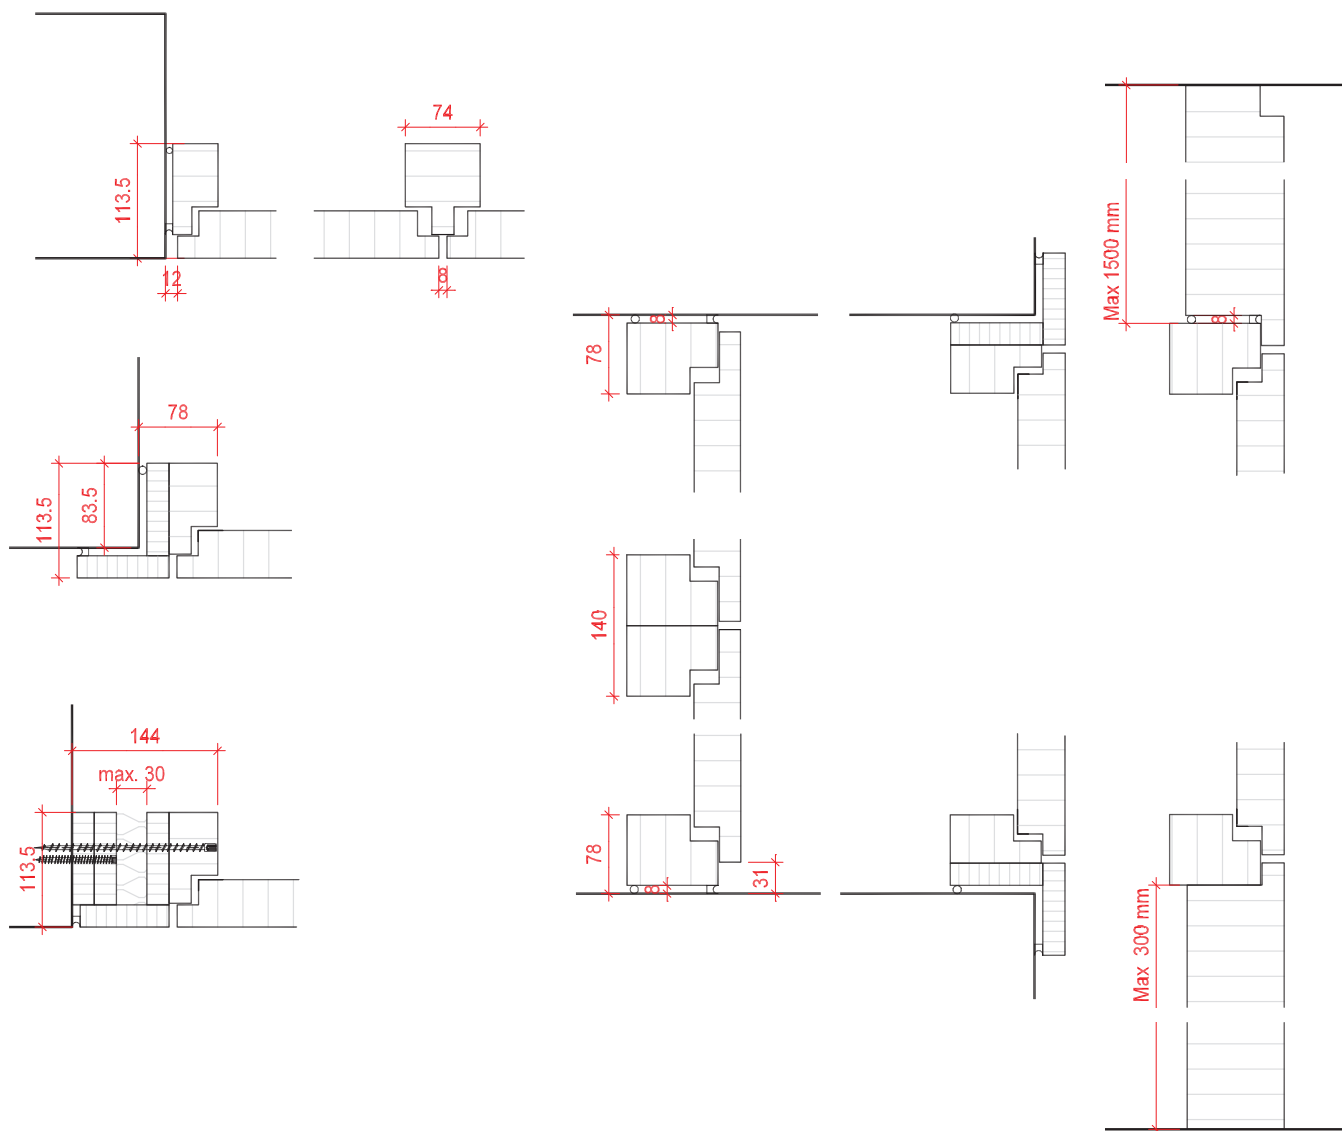

BRUNNER
SCHREINEREI
INNENAUSBAU

R. Brunner AG

Josefstrasse 180 | 8005 Zürich

Telefon 044 447 70 80 | info@brunner-schreinerei.ch

www.brunner-schreinerei.ch



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26066

Inhaber /-in

R. Brunner AG
Josefstrasse 180
8005 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in

R. Brunner AG
8005 Zürich
Schweiz

Gruppe

262 - Bewegliche Schachtfronten

Produkt

SCHACHT-INSTALLATIONSFRONT-ELEKTROFRONT EI30-RF1 TYP E

Beschreibung

Bewegliche Schachtfront aus GIFATEC Platten (21mm) mit Aufdoppelung (25mm), mit/ohne Oberteil, stumpf, D=46mm, INTUMEX-Dichtung, Rahmenkonstruktion aus GIFATEC Platten 4-seitig mit INTUMEX- und HEBGO-Dichtung

Anwendung

EI 30-RF1
Bgepr=1870mm, Hgepr=2608mm
MBW / LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '5214 000 073/120 ' (10.06.2014), Prüfbericht '5214 000 073/130 ' (11.06.2014), Technische Auskunft '5214 000 073/140 ' (07.10.2014); ift, Rosenheim: Gutachterliche Stellungnahme '15-001508-PR01 GAS-C04-01-de-02' (31.07.2015)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Ausstellungsdatum

02.09.2020

Ersetzt Dokument vom

01.01.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26066

Inhaber /-in: R. Brunner AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2025

Ausstellungsdatum: 02.09.2020

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf Nr. 5214 000 073/140 vom 07.10.2014

- a) 1-teilige Ausführung, 1-flg. Bewegliche Schachtfront:
Bmax=1075mm, Hmax=3000mm, Amax=2.93m²
1-teilige Ausführung, 2-flg. Bewegliche Schachtfront:
Bmax=2150mm, Hmax=3000mm, Amax=5.85m²
2-teilige Ausführung, 1-flg. Bewegliche Schachtfront:
Bmax=1075mm, Hmax=2145mm, Amax=2.09m²
2-teilige Ausführung, 2-flg. Bewegliche Schachtfront:
Bmax=2150mm, Hmax=2145mm, Amax=4.19m²

Ausführung

- g) Einbau Sockel
- h) Einbau Schürze und Sockel

Weitere Ausführungen siehe Punkte a) bis h)



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Reconnaissance AEAi N° 26066

Titulaire

R. Brunner AG
Josefstrasse 180
8005 Zürich
Schweiz

Fabricant

R. Brunner AG
8005 Zürich
Schweiz

Groupe

262 - Cloisons mobiles pour gaines techniques

Produit

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE EI30-RF1 TYPE E

Description

Cloison mobile pour gaines techniques en plaques GIFATEC (21mm) avec doublage (25mm), avec/sans partie supérieure, affleurée, E=46mm, joints INTUMEX, construction du cadre en plaques de GIFATEC de 4 côtés avec joints INTUMEX et HEBGO

Utilisation

EI 30-RF1
Btest=1870mm, Htest=2608mm
pm / pl
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

EMPA, Dübendorf: Rapport d'essai '5214 000 073/120 ' (10.06.2014), Rapport d'essai '5214 000 073/130 ' (11.06.2014), Renseignement technique '5214 000 073/140 ' (07.10.2014); ift, Rosenheim: Rapport d'expertise '15-001508-PR01 GAS-C04-01-de-02' (31.07.2015)

Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1634-1

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 30

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

02.09.2020

Remplace l'attestation du

01.01.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf n° 5214 000 073/140 du 07.10.2014

- a) Exécution en une pièce, cloison mobile pour gaines techniques à 1 battant:
Bmax=1075mm, Hmax=3000mm, Smax=2.93m²
Exécution en une pièce, cloison mobile pour gaines techniques à 2 battants:
Bmax=2150mm, Hmax=3000mm, Smax=5.85m²
Exécution en deux pièces, cloison mobile pour gaines techniques 1 battant:
Bmax=1075mm, Hmax=2145mm, Smax=2.09m²
Exécution en deux pièces, cloison mobile pour gaines techniques à 2 battants:
Bmax=2150mm, Hmax=2145mm, Smax=4.19m²

Exécution

- g) Montage d'un socle
- h) Montage d'une partie supérieure et socle

D'autres variantes selon points a) jusqu'à h)